




MACCHINE PER MAGLIERIA SPECIALI PER USO TECNICO  
*SPECIAL KNITTING MACHINE FOR TECHNICAL USE*

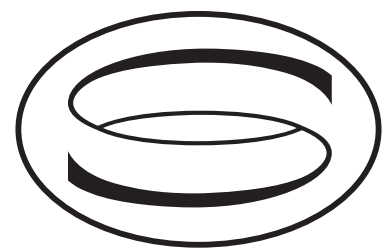

**samatex**  
Knitting Technology


## > AZIENDA

La Samatex é un'azienda costruttrice di macchine circolari per maglieria.

Con un'esperienza lavorativa esemplare e grande passione nel campo tessile.

La Samatex progetta e realizza macchine circolari venendo sempre incontro alle necessità dei suoi clienti:

- PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI MACCHINE CIRCOLARI SPECIALI
- TRASFORMAZIONE MACCHINE SU RICHIESTE SPECIFICHE
- CONSULENZA TECNICA VELOCE E IMMEDIATA

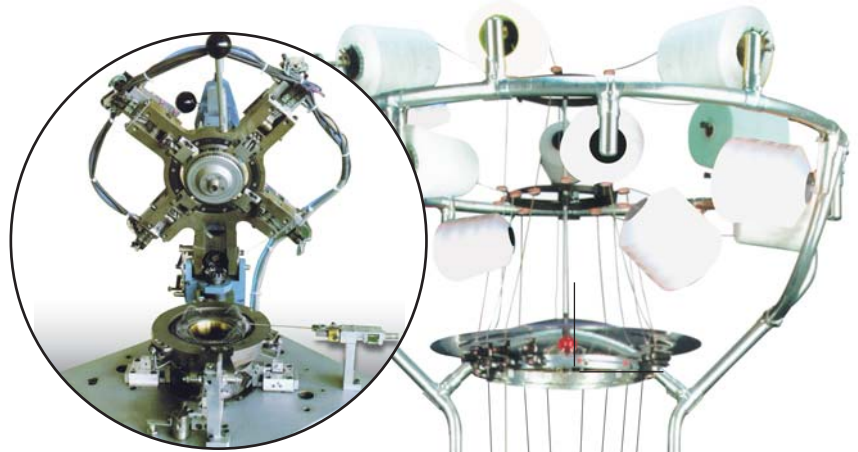

- Particolare testata a 4 cadute
- Detail showing a 4 feed knitting head

# SBS 4

Macchina circolare per la produzione di calze tubolari con punta chiusa per fodera interna di stivali.

Si possono realizzare calze sia lisce che in spugna ed anche in spugna trattenuta o alternata.

*Circular knitting machine for the production of tubular socks closed extremity (toe) to be used as inner lining of boots.*

*This model of machine can produce plain simple knitted fabric, terry fabric, as well as tuck or alternate fabric.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAM.	4"
AGHI	144 a 256
CAD.	4
VEL.	350 rpm.
TENS.	220/380 Volt. 50-60hz
PROD.	40-60 paia/ora

### TECHNICAL FEATURES


DIAM.	4"
NEEDLE	144 to 256
FEED	4
SPEED	350 Rpm.
TENS.	220/380 Volt. 50-60hz.
PROD.	40-60 pairs of socks/hour




- Stivali con calza a punta chiusa monocolora
- Boots lined with knitted one-colour socks featured with closed extremity (toe).





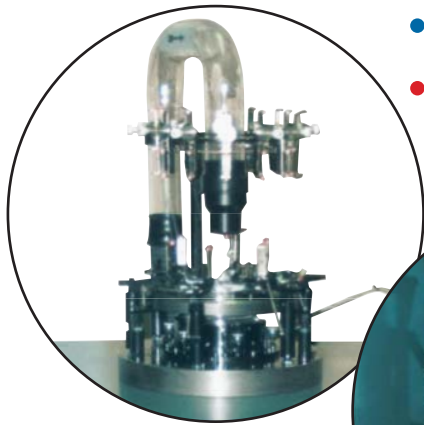

- Particolare testata a 6 cadute
- Detail showing a 6 feed knitting head

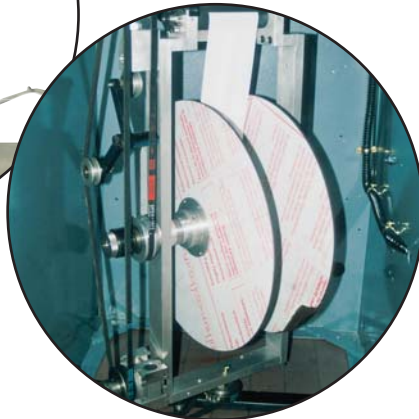

- Tiraggio con arrotolatore (opzionale)
- Take-up roller (optional)

## SKM 4

Macchina circolare per tessuto a maglia tubolare continuo per fodera interna degli stivali.

Può essere realizzato in maglia liscia o spugna usando fili sintetici o naturali.

La versione con l'arrotolatore è usata anche per favorire la stampa del tessuto.

*Circular knitting machine for the production of continuous tubular knitted fabric to be applied as boots inner lining.*

*The machine can produce it both in simple or in terry fabric. Natural and synthetic yarns can be used.*

*The machine version equipped with the take-up roller is more suitable in case the fabric must be printed.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAM.	3" - 3" 1/2 - 3" 3/4 - 4" - 4" 1/2
FIN.	10-28
CAD.	4-6
VEL.	200 rpm.
TENS.	220/380 Volt.
PROD.	30-50 mts/hour


### TECHNICAL FEATURES

DIAM.	3" - 3" 1/2 - 3" 3/4 - 4" - 4" 1/2
NEEDLE	10-28
FEED	4-6
SPEED	200 rpm.
TENS.	220/380 Volt.
PROD.	30-50 mts/hour



- Stivali con maglia tubolare liscia o stampata
- Boots with printed and plain simple inner lining tubular knitted fabric





**samatex**  
Knitting Technology

Samatex di Sandonini Giovanni  
Via Padania, 18 - 25030 Castelmella (Bs)  
tel. e fax 030 267263 - cell. 335 6538865  
[www.samatex.com](http://www.samatex.com) > [info@samatex.com](mailto:info@samatex.com)